



200만 화소 37배줌 H.265 IR PTZ Camera





DB-SP (E2037IR)

주요특징

- 37배 광학 줌 (6~222mm)
- 최저조도 컬러 : 0.00083Lux (F1.5, 2sec)
흑백 : 0 Lux (IR LED On)
- 야간 가시거리 350m
- 초당 팬400°, 틸트300° 스피드
- Auto Tracking 지원
- WiseStream 지원
- 흔들림 보정 탑재, WDR (120dB)

치수 (mm)

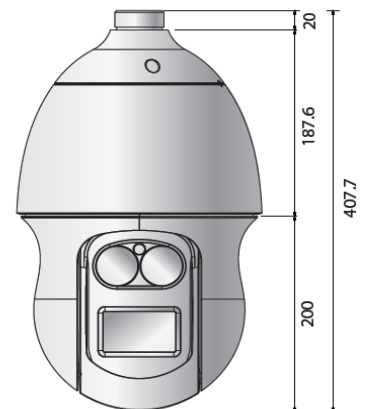

지원가능 브라우저



Camera	Model	DB-SP (E2037IR) (2MP)
	촬상소자	1/1.9" 2.42M CMOS
	최저조도	컬러 : 0.1Lux(1/30sec, F1.5, 50IRE), 0.05Lux(1/30sec, F1.5,30IRE), 0.00083 Lux(F1.5, 2sec), 흑백 : 0 lux (IR LED On)
	WDR	WDR 최대120dB
	영상출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), 설치용
	IR 거리	최대 350m
	Day&Night	Auto (ICR) / Color / B/W
	Day&Night	Auto (ICR) / Color / B/W
Lens	초점거리	6 ~ 222mm (광학 37배)
	구경비	F.15(Wide) ~ F4.6(Tele)
	화각	H :59.3° (Wide) ~ 1.9° (Tele) / V : 35.8° (Wide) ~ 1.1° (Tele)
	최소 지근 거리	1.5m (3.28ft)
	포커스 제어	AF / One-ShotAF / Manual
	포커스 제어	AF / One-ShotAF / Manual
PTZ	Pan 범위	360° Endless
	Pan Speed	프리셋 : 400°/sec, 수동 : 0.024°/sec ~ 250°/sec
	Tilt 범위	190°(-5° ~ 185°)
	Tilt Speed	프리셋 : 300°/sec, 수동 : 0.024°sec ~ 250°/sec
	프리셋 정확도	±0.2°
	방위각	Yes (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)
	자동추적	Off / On
	시퀀스	프리셋 (300개), 스윙, 그룹 (6개), 트레이스, 투어, 오토런, 스케줄
Video	해상도	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576,720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
	최대프레임레이트	H.264/H.265 : Max. 60fps at all resolutions, Motion JPEG : Max. 15fps at all resolutions
	화질제어	H.264/H.265/MJPEG : 비트레이트 레벨 제어
	비트레이트제어	H.264/H.265 : CBR 또는 VBR, Motion JPEG : VBR
	비디오 압축방식	H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, Motion JPEG
	WiseStream	지원
	동시 전송 능력	멀티 스트리밍 (3개 프로파일)
Network	Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (*Only using SBP-302HF)
	IP	IPv4, IPv6
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP,ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Audio	오디오 압축방식	G.711 u-law/G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
	오디오 통신	양방향
System	알람	입력 4개 / 출력 2개 (Relay)
	저장	SD/SDHC/SDXC (최대128GB)
	기능	움직임감지, 템퍼링(화면전환), 오디오 감지, 가상선, 출/입감지, 발생/소멸 감지, Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 3D-DNR, ROI
	S/W 응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2, WiseNet Open Plarform
	이벤트 알람	Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc.
	이벤트 작동	FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail통한 알림, 알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화, 외부 알람 출력, PTZ preset
	웹페이지 언어	한국어
General	동작온도	-50℃ ~+ 55℃ (-58℉ ~+131℉)
	동작습도	Less than 90% RH
	사용전원	AC24V
	소비전력	90W (Heater On, IR On), 60W (Heater Off, IR On)
	IP 등급 / 충격대응	최대 IP66 / IK10
	무게	7.1Kg
	크기	Ø236.9 x H407.7mm
	품질보증	2 Years